


Réf. S0612

■ Bague d'arrêt (avec trou rond)

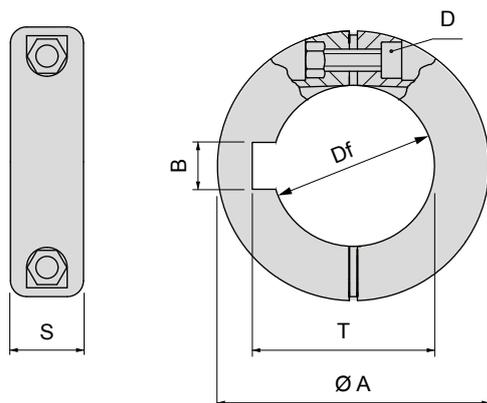


Ø alésage	Df	Ø A	S	B	T	D	Code	Poids
mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm		kg
Sans siège clavette								
12	-	30	11,7	-	-	M4	655062	-
-	1/2"	30	11,7	-	-	M4	655072	-
14	-	30	11,7	-	-	M4	655082	-
16	5/8"	35	11,7	-	-	M4	655092	-
18	-	40	14	-	-	M4	614712	0,018
-	3/4"	40	14	-	-	M4	655102	-
20	-	40	14	-	-	M4	614722	0,019
25	-	45	14	-	-	M4	619452	0,022
30	-	50	16	-	-	M4	640602	0,026
-	1 1/4"	50	16	-	-	M4	608463	-
35	-	63,5	18	-	-	M5	621553	0,030
-	1 1/2"	63,5	18	-	-	M5	611283	-
40	-	63,5	18	-	-	M5	686232	0,040
Avec siège clavette								
25	-	45	14	8	28,3	M4	683812	0,022
-	1"	45	14	6,4	28,58	M4	655112	-
30	-	50	16	8	33,3	M4	614732	0,026
-	1 1/4"	50	16	6,4	34,98	M4	655122	-
35	-	63,5	18	10	38,3	M5	614742	0,030
-	1 7/16"	63,5	18	9,58	41,02	M5	605043	-
-	1 1/2"	63,5	18	9,58	42,65	M5	655132	-
40	-	63,5	18	12	43,3	M5	615012	0,040


- Matériau: bague en polyamide renforcé PA FV (noir), boulonnerie de serrage en acier inox austénitique.
- Couple max. de serrage: 0,3 Kgm.
- Conditionnement: 100 pièces.

• Montage Réf. S0612 (avec trou rond)


- Avec pignons




- Avec roues de renvoi



- Avec rouleaux de glissement



- Avec supports pour guides-produit

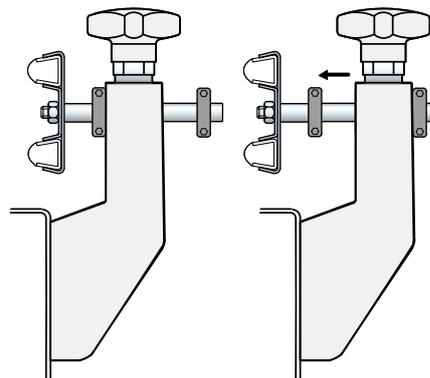

● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

• **Montage** Réf. S0612 (avec trou carré)

- Apte pour le blocage axial des roues MatTop®.
- La version en Polyamide renforcé PA FV, donne une haute résistance aux hautes températures.
- La version en Polypropylène renforcé PP FV, donne une haute résistance aux agents chimiques.

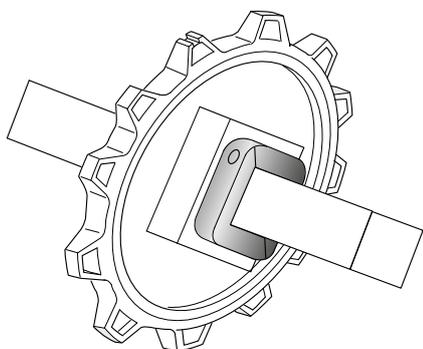

■ **Bague d'arrêt (avec trou carré)**

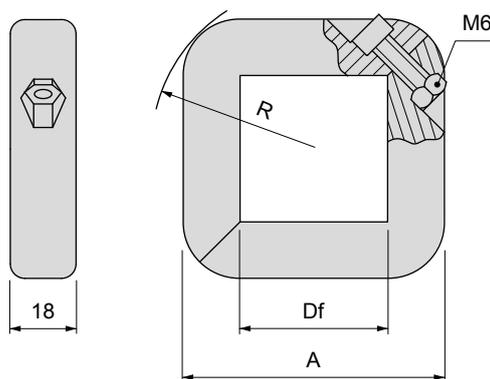

Réf. **S0612**



Trou carré Df		Matériau Polyamide PA FV (noir)	Matériau Polypropylène PP FV (noir)	A	R
mm	inch	Code		mm	mm
Version avec alésage metric					
40x40	-	692952	689852	72	44
60x60	-	692962	689862	95	58
Version cotes pouce					
-	1 1/2"	692942	689842	72	44
-	2 1/2"	692972	689872	95	58

- Matériau boulonnerie de serrage: acier inox austénitique.
- Couple max. de serrage: 0,5 Kgm.
- Conditionnement: 24 pièces.

- **Best Seller**
- **Standard**
- **Sur demande:** quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code